

**ROSSETTI**

**ROSSETTI**

*linha* **LEVTEC**

**SEMIRREBOQUE | 2 EIXOS PLANO**

• BASCULANTE | CARGA GERAL •

# SEMIRREBOQUE BASCULANTE

- 2 EIXOS  
PLANO LEVTEC

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação: Carga geral

Ângulo de basculamento: 45°

Veículo: 6x2/6x4

### CAIXA DE CARGA

- Caixa de carga em aço de alta resistência;
- Sistema de trinco com acionamento automático;
- Trava de segurança para porta;
- Articulação da caixa de carga com engraxadeiras para lubrificação;


### CHASSI

- Chassi em aço estrutural de alta resistência com reforços diagonais;
- Longarinas em viga "I" soldadas;
- Pino rei de 2";
- Haste de segurança para caixa de carga basculada;

### SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico de basculamento 4 estágios;
- Válvula fim de curso hidráulica;
- Engates rápidos 1" e flexíveis de alta pressão;

MODELO	M <sup>3</sup>	PESO (kg)	CAMINHÃO TRATOR	PBTC (kg)	CARGA LÍQUIDA APROX.* (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LATERAL (mm)	FUNDO (mm)
CG - 6500mm	20	6400	CVD	40000	23850	6535	1340	3100	4,75	6,3
CG - 6500mm	25	7200	CVD	40000	23050	6650	1660	3400	4,75	6,3
CG - 6500mm	30	8500	CVD	45000	26250	7855	1660	3353	4,75	6,3

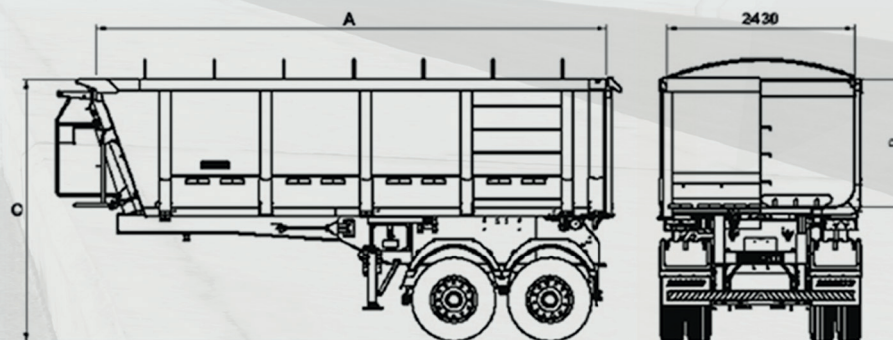

\*PBTC = Peso bruto total combinado

CG = Carga Geral

### SUSPENSÃO

- Suspensão mecânica 2 eixos em tandem;
- Feixes de molas semielípticos com 11 lâminas;
- Rodagem a Disco com 9 rodas de 8.25 x 22.5;
- Freios com acionamento pneumático, serviço e emergência. Tipo "Q";
- Sistema de Freio ABS;

### ITENS STANDARD

- Porta estepe para dois pneus;
- Para lamas em plástico com para-barros;
- Suspensor pneumático no 1° eixo;
- Aparelho de levantamento mecânico;
- Caixa de ferramentas;
- Corote de água;
- Escada frontal e traseiras nas laterais;
- Iluminação com lanternas de LED;
- Lona;
- Faixas retro refletivas;

### ITENS OPCIONAIS

- Suportes para placa de produtos perigosos;
- Suporte para cone;
- Grade de proteção para lanternas traseiras;

### PINTURA

- Jateamento com granalha de aço, aplicação de primer e pintura final em "PU"