

**ROSSETTI**



## BITRENZÃO LATERAL | 9 EIXOS

• BITREM BASCULANTE | TRANSPORTE DE ROCHAS •



# BITRENZÃO LATERAL

- BITREM 9 EIXOS BASCULANTE

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Aplicação: Transporte de Rocha

Ângulo de basculamento: 90° Lateral

Veículo: 6x4

### CAIXA DE CARGA

- Caixa de carga em aço de alta resistência;
- Laterais e fundo de 6mm;
- Fechamento dianteiro e traseiro de 8mm;
- Articulação da caixa de carga com engraxadeiras para lubrificação;

### CHASSI


- Chassi em aço de alta resistência com reforços diagonais;
- Longarinas em viga "I" soldadas;
- Pino rei de 2";
- Quinta roda 2";

### SISTEMA HIDRÁULICO

- 2 cilindros hidráulicos duplo efeito;
- Engates rápidos 1" e flexíveis de alta pressão;

MODELO	M <sup>3</sup>	PESO (kg)	PBTC (kg)	CARGA LÍQUIDA APROX.* (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LATERAL (mm)	FUNDO (mm)
Lateral sem Porta	15	18100	74000	46150	8000	1220	3200	6	6

\*PBTC = Peso bruto total combinado

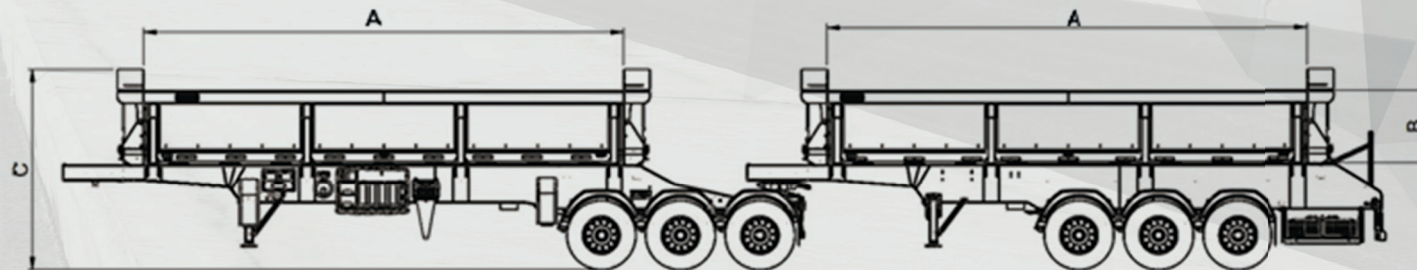

### SUSPENSÃO

- Suspensão mecânica 3 eixos em tandem;
- Feixes de molas semielípticos com 11 lâminas;
- Rodagem a Disco com 25 rodas de 8.25 x 22.5;
- Freios com acionamento pneumático, serviço e emergência, tipo "Q";
- Sistema de Freio ABS;

### ITENS STANDARD

- Para-choque com regulagem de altura homologado;
- Porta estepe duplo no 2° semirreboque;
- Para lamas em plástico com para-barros;
- Aparelho de levantamento mecânico;
- Suspensor pneumático no 1° eixo;
- Caixa de ferramentas no 1° semirreboque;
- Corote de água no 1° semirreboque;
- Iluminação com lanternas de LED;
- Faixas retro refletivas;
- Controle remoto para acionamento;

### ITENS OPCIONAIS

- Caixa de extintor de incêndio
- Caixa de mantimentos (Rancho);
- Suportes para placa de produtos perigosos;
- Suporte para cone;
- Grade de proteção para lanternas traseiras;

### PINTURA

- Jateamento com granalha de aço, aplicação de primer e pintura final em "PU";