

**ROSSETTI**

*linha* **LEVTEC**

**RODOTREM | ENGATE AUTOMÁTICO**

• RODOTREM BASCULANTE | MANOBRA EM L •

# RODOTREM BASCULANTE

- ENGATE AUTOMÁTICO
- MANOBRAS EM "L"

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Aplicação:** Conferir modelo (tabela)

**Ângulo de Basculamento:** 45°

**Veículo:** 6x4


### CAIXA DE CARGA

- Caixa de carga, em aço de alta resistência;
- Possibilidade de porta traseira com abertura convencional, porta somente lateral ou abertura convencional com lateral (porta louca) na caixa de carga;
- Sistema de trinco com acionamento automático ou manual operado pela lateral da caixa de carga dependendo do modelo da porta;
- Trava de segurança para porta;
- Articulação da caixa de carga com engraxadeiras para lubrificação;

### CHASSI

- Chassi em aço de alta resistência com reforços diagonais;
- Longarinas em viga "I" soldadas;
- Pino rei de 2";
- Haste de segurança para caixa de carga basculhada;

MODELO	M <sup>3</sup>	PESO (kg)	PBTC (kg)	CARGA LÍQUIDA APROX.* (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LATERAL (mm)	FUNDO* (mm)
CG	25	16400	74000	47850 <sup>1</sup>	8940	1220	3250	3	4,75
CG	30	16600	74000	47650 <sup>1</sup>	9020	1440	3225	3	4,75
CG	35	16800	74000	47450 <sup>1</sup>	9100	1660	3340	3	4,75
GR	30	15500	74000	48750 <sup>1</sup>	9020	1440	3250	2	2 e 3
GR	35	15600	74000	48650 <sup>1</sup>	9100	1660	3340	2	2 e 3
CG TP	25	17750	74000	46500 <sup>1</sup>	8940	1220	3250	3	4,75

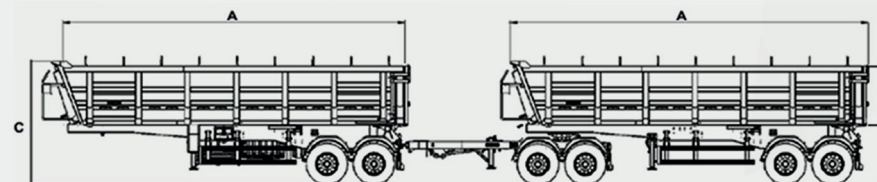

Largura interna dos dois equipamentos é de 2430mm

### SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico 5 estágios;
- Válvula fim de curso hidráulica;
- Engates rápidos 1" e flexíveis de alta pressão;

### DOLLY

- Chassi em aço de alta resistência;
- Longarina em viga "I" soldadas;
- Cambão rígido em aço de alta resistência, com ponteira para engate esférico;
- Quinta roda de 2";

### SUSPENSÃO SEMIRREBOQUE E DOLLY

- Suspensão mecânica 2 eixos distanciados em tandem;
- Feixes de molas semielípticos com 11 lâminas;
- Rodagem a disco com 13 rodas de 8.25 x 22.5;
- Freios com acionamento pneumático, serviço e emergência, tipo "Q";
- Sistema de Freio ABS;

### ITENS STANDARD

- Porta estepe fixado no chassi do 1° semirreboque;
- Para-choque de altura regulável homologado;
- Para lamas em plástico com para-barros;
- Aparelho de levantamento mecânico;

\*Fundo misto com espessura maior na parte traseira do equipamento.

1. Peso aproximado do Cv-6x4 com kit hidráulico 9500+250 Kg.

PBTC = Peso bruto total combinado

CG = Carga Geral / GR = Graneleiro

- Caixa de ferramentas no 1° semirreboque;
- Escada frontal e laterais na região dos pneus traseiros;
- Engate automático, basculante da primeira unidade sem desengate;
- Iluminação com lanternas de LED
- Arcos e lonas;
- Suspensor pneumático no 1° eixo dos semirreboques e Dolly;
- Escada escamoteável para acesso na rampa de descarga;
- Protetor lateral em barras de alumínio;

### ITENS OPCIONAIS

- Caixa para extintor de incêndio;
- Suportes para placa de produtos perigosos;
- Suporte para cone;
- Grade de proteção para lanternas traseiras;
- Vedação de borracha na caixa de carga;
- Pino rei 3 1/2";
- Quinta roda 3 1/2";

### PINTURA

- Jateamento com granalha de aço, aplicação de primer e pintura final em "PU"