

Semirreboque Basculante


CANGURU

Aplicação: Carga Geral/Graneleiro/Lixo

Veículo: 4x2

Ângulo de Basculamento: 45°

Alta capacidade volumétrica, próprio para o transporte de grandes volumes.

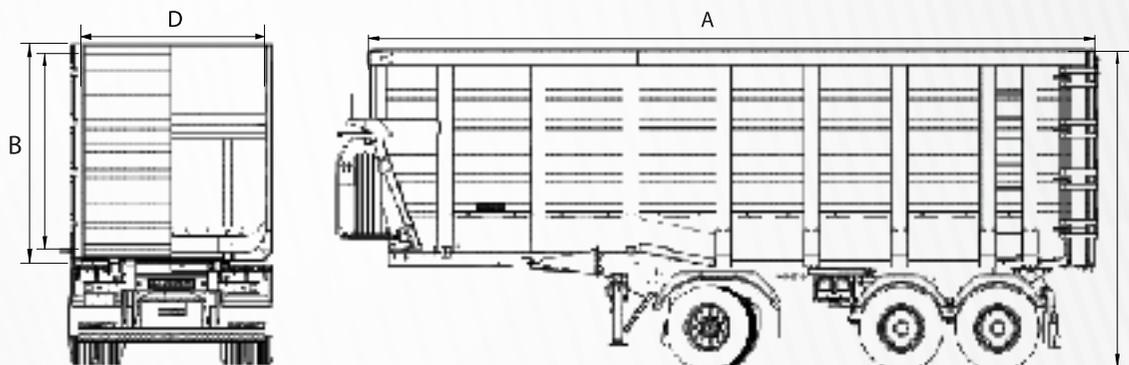

■ CAIXA DE CARGA

- Caixa de carga em aço de alta resistência.

■ SUSPENSÃO

- Eixo auto direcional c/ manga de eixo e suspensão pneumática;
- Suspensor pneumático no auto direcional com acionamento manual e automático com a "ré".

■ SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico de basculamento cinco estágios e pressão máxima de trabalho de 190 bar;
- Válvula fim de curso hidráulica;
- Engates rápidos 1" e flexíveis de alta pressão.

■ ITENS OPCIONAIS

- Suspensor pneumático no terceiro eixo;
- Caixa para extintor de incêndio;
- Grade de proteção para lanternas traseira.

	VOLUME	PESO (kg)	CLA (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Lateral (mm)	Fundo (mm)
CG	25m ³	7400	28350	8420	1170/1370	2860	2990	3	3 e 4,75
	30m ³	7600	28150	8510	1410/1610	3100	3030	3	3 e 4,75
	35m ³	7800	25950	8600	1650/1850	3340	2430	3	3 e 4,75
	45m ³	8800	26650	9350	2000/2200	3650	3670	3	4,75
GR	40m ³	7800	27950	9260	1750/1950	3440	3420	2	2 e 3
Lixo	50m ³	9000	26450	9200	2200/2400	3850	3870	3	4,75
	55m ³	9200	26250	9200	2450/2650	4100	4070	3	4,75

PBTC (kg): 4x2 = 43000

Nota: PBTC = Peso Bruto Total Combinado/ CLA = Carga Líquida Aproximada/ CG = Carga Geral/ GR Graneleiro
Fundo Misto com Espessura Maior na parte traseira do equipamento