

Semirreboque Basculante

3 EIXOS CURTO VR



Aplicação: Carga Geral

Veículo: 4x2, 6x2/6x4

Ângulo de Basculamento: 45°

Caixa de carga em aço de alta resistência

Próprio para o transporte de areia, brita e a granéis em geral

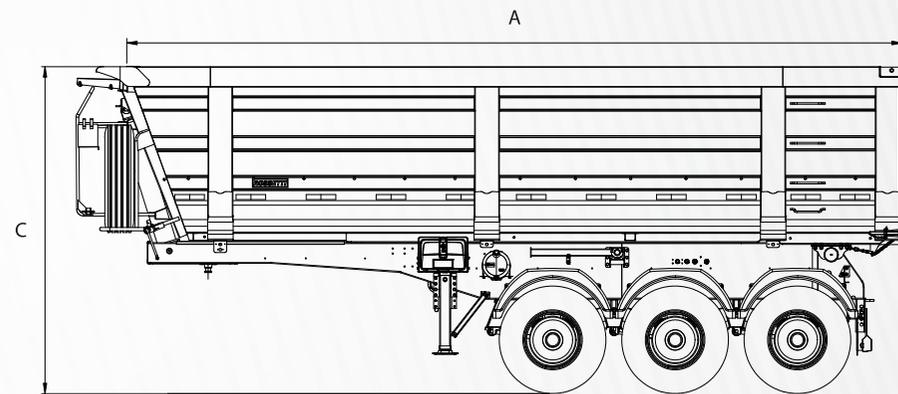

Largura interna = 2430

■ CAIXA DE CARGA

- Possibilidade de Porta traseira com abertura convencional, somente lateral ou abertura convencional com lateral (porta louca) na caixa de carga.

■ SUSPENSÃO

- Suspensão mecânica 3 eixos em tandem;
- Suspensor pneumático no 1º eixo.

■ SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico de basculamento 5 estágios e pressão máxima de trabalho de 190 Bar;
- Válvula fim de curso hidráulica;
- Engates rápidos 1" e Flexíveis de alta pressão.

■ ITENS OPCIONAIS

- Suspensor pneumático no 3º eixo;
- Suspensão pneumática no 1º eixo com suspensor.

	VOLUME	PESO (kg)	CLA		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lateral (mm)	Fundo (mm)
			4X2	6X2/6X4					
CG	20m ³	6650	28100	29100	7705	1150	2770	3	3 e 4,75
	22m ³	6700	28050	29505	7705	1250	2870	3	3 e 4,75
	25m ³	6800	27950	28950	7765	1410	3030	3	3 e 4,75
	30m ³	6950	27800	28800	7860	1670	3290	3	3 e 4,75
SC	20m ³	6850	27900	28900	7705	1150	2770	3	4,75
	22m ³	7000	27750	28750	7705	1250	2870	3	4,75
	25m ³	7150	27600	28600	7765	1410	3030	3	4,75
	30m ³	7300	27450	28450	7860	1670	3290	3	4,75

PBTC (kg): 4X2=41500 • 6X2/6X4=45000

Nota: PBTC = Peso Bruto Total Combinado/ CLA = Carga Líquida Aproximada/ CG = Carga Geral/ GR Graneleiro Fundo Misto com Espessura Maior na parte traseira do equipamento