

Semirreboque Basculante

# 3 EIXOS LONGO VR

Aplicação: Carga Geral e Graneleiro

Veículo: 6x2, 8x2

Ângulo de Basculamento: 45°

Caixa de carga em aço de alta resistência

## ■ CAIXA DE CARGA

Possibilidade de Porta traseira com abertura convencional, somente lateral ou abertura convencional com lateral (porta louca) na caixa de carga;

## ■ SUSPENSÃO

Suspensão mecânica 3 eixos em tandem;  
Suspensor pneumático no 1º eixo;

## ■ SISTEMA HIDRÁULICO


Cilindro hidráulico de basculamento 6 estágios e pressão máxima de 190 Bar;  
Válvula fim de curso hidráulica;  
Engates rápidos 1" e Flexíveis de alta pressão;

## ■ ITENS STANDARD

Caixa de cozinha (Rancho);  
Suspensor pneumático no 1º eixo;  
Inclinômetro digital com controle remoto;

## ■ ITENS OPCIONAIS

Suspensor pneumático no 3º eixo;  
Para-lamas na caixa de carga para transporte de minério a granel;  
Rampa interna para transporte de minério a granel;

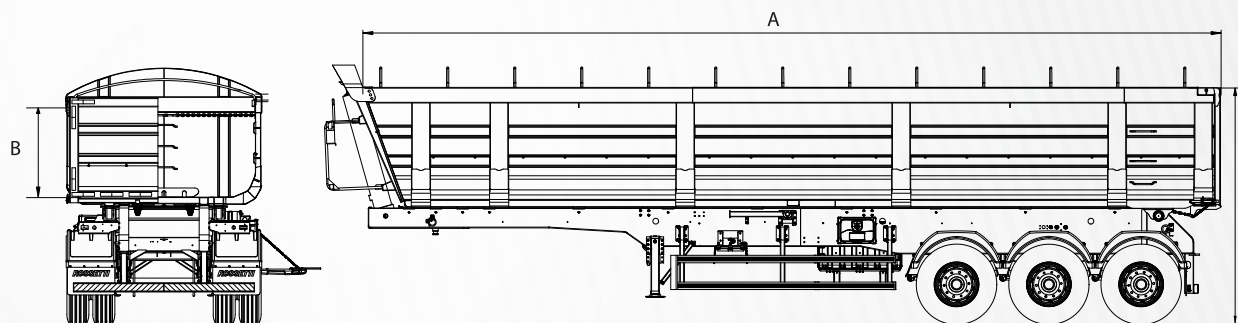

	VOLUME	PESO (kg)	CLA (KG)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lateral (mm)	Fundo (mm)
			6X2	8X2					
CG	30m <sup>3</sup>	8500	30250	35750	11310	1150	2800	3	3 e 4,75
	35m <sup>3</sup>	8600	30150	35650	11375	1330	2980	3	3 e 4,75
	40m <sup>3</sup>	8700	30050	35550	11440	1510	3160	3	3 e 4,75
	45m <sup>3</sup>	8950	29800	35300	11505	1690	3340	3	3 e 4,75
GR	40m <sup>3</sup>	8400	30350	35850	11440	1510	3160	2	2 e 3
	45m <sup>3</sup>	8550	30200	35700	11505	1690	3340	2	2 e 3

PBTC (kg): 6X2/6X4=48500 • 8X2/8X4 =54500

Nota: PBTC = Peso Bruto Total Combinado/ CLA = Carga Líquida Aproximada/ CG = Carga Geral/ GR Graneleiro  
Fundo Misto com Espessura Maior na parte traseira do equipamento