

Semirreboque Basculante

4 EIXOS VR

Aplicação: Carga geral e Graneleiro

Veículo: 6x2/6x4

Ângulo de Basculamento: 40°

Caixa de carga em aço de alta resistência.
Proprio para o transporte de grãos, areia, brita e granéis em geral.

■ CAIXA DE CARGA

- Porta traseira com abertura convencional na caixa de carga;

■ SUSPENSÃO


- Eixo auto direcional c/ manga de eixo e suspensão pneumática;
- Suspensor pneumático no auto direcional com acionamento manual e automático com a "Ré";
- Suspensão mecânica 3 eixos em tandem;

■ SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico de basculamento 6 estágios e pressão máxima de 190 Bar;
- Engates rápidos 1" e Flexíveis de alta pressão;

■ ITENS STANDARD

- Escada convencional e escada traseira nas laterais;
- Suspensor pneumático no 1° e 2° eixo;
- Inclinômetro digital com controle remoto;

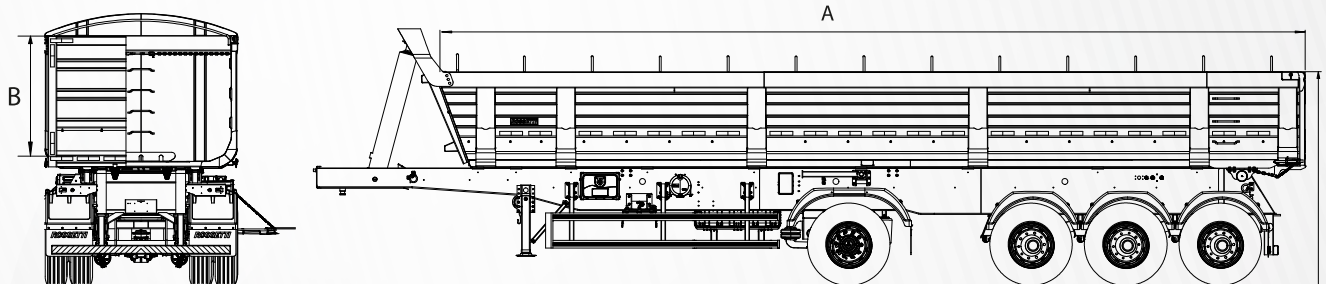

Largura interna = 2430

	VOLUME	PESO (kg)	CLA (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lateral (mm)	Fundo (mm)
GR	40m ³	10200	39050	11440	1510	3160	2	2 e 3
	45m ³	10350	38900	11505	1690	3340	2	2 e 3
	55m ³	10600	38650	11630	2040	3690	2	2 e 3
CG	30m ³	10300	38950	11310	1150	2800	3	3 e 4,75
	35m ³	10400	38850	11375	1330	2980	3	3 e 4,75
	40m ³	10500	38750	11440	1510	3160	3	3 e 4,75
	45m ³	10650	38600	11505	1690	3340	3	3 e 4,75
	50m ³	10700	38550	11570	1870	3520	3	3 e 4,75
	55m ³	10900	38350	11630	2040	3690	3	3 e 4,75
	60m ³	11900	37350	13120	1970	3620	3	3 e 4,75

PBTC (kg): 6x2/6x4=58500

Nota: PBTC = Peso Bruto Total Combinado/ CLA = Carga Líquida Aproximada/ CG = Carga Geral/ GR Graneleiro
Fundo Misto com Espessura Maior na parte traseira do equipamento

■ ITENS OPCIONAIS

- Suspensor pneumático no 4° eixo;