

Semirreboque Basculante

VANDERLÉIA

Aplicação: Carga Geral e Graneleiro

Veículo: 6X2/6X4

Ângulo de Basculamento: 45°

Caixa de carga em aço de alta resistência. Próprio para o transporte de grãos, areia, brita e a granéis em geral

■ CAIXA DE CARGA

- Porta traseira com abertura convencional na caixa de carga;

■ SUSPENSÃO



- Eixo Auto direcional c/ manga de Eixo, suspensão pneumática e amortecedores;
- Suspensor pneumático no 1º eixo com acionamento manual e automático com a "Ré";
- Suspensão mecânica 2 eixos distanciados em tandem com tirantes;

■ SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico de basculamento 6 estágios e pressão máxima de trabalho de 190 Bar;
- Engates rápidos 1" e flexíveis de alta pressão;

■ ITENS STANDARD

- Caixa de Cozinha (Rancho);
- Inclínômetro digital com controle remoto;

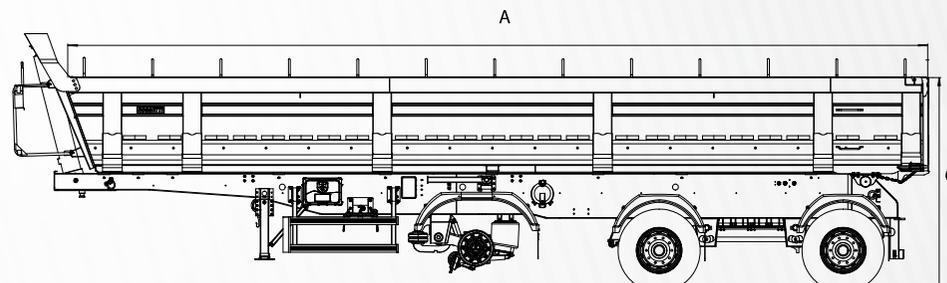

Largura interna = 2430

	VOLUME	PESO (kg)	CLA (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lateral (mm)	Fundo (mm)
CG	30m ³	8800	34950	11310	1150	2800	3	3 e 4,75
	35m ³	8900	34850	11375	1330	2980	3	3 e 4,75
	40m ³	9000	34750	11440	1510	3160	3	3 e 4,75
	45m ³	9150	34600	11505	1690	3340	3	3 e 4,75
GR	40m ³	8700	35050	11440	1510	3160	2	2 e 3
	45m ³	8850	34900	11505	1690	3340	2	2 e 3

PBTC (kg): 6X2/6X4 =53000

Nota: PBTC = Peso Bruto Total Combinado/ CLA = Carga Líquida Aproximada/ CG = Carga Geral/ GR Graneleiro Fundo Misto com Espessura Maior na parte traseira do equipamento

■ ITENS OPCIONAIS

- Suspensor pneumático no 2º eixo;
- Para-lamas na caixa de carga para transporte de minério a granel;
- Rampa interna para transporte de minério a granel;