

Semirreboque Basculante

# RODOTREM VR

**Aplicação:** Carga geral e Graneleiro

**Veículo:** 6x4

**Ângulo de Basculamento:** 40°

Caixa de carga em aço de alta resistência. Próprio para o transporte de grãos, areia, brita e granéis em geral.

## ■ CAIXA DE CARGA

- Possibilidade de Porta traseira com abertura convencional, somente lateral ou abertura convencional com Lateral (porta louca) na caixa de carga;

## ■ SUSPENSÃO SEMIRREBOQUE E DOLLY


- Suspensão mecânica 2 eixos em tandem;

## ■ SISTEMA HIDRÁULICO

- Cilindro hidráulico de basculamento 5 estágios e pressão máxima de 190 Bar;
- Válvula fim de curso hidráulica;
- Engates rápidos 1" e Flexíveis de alta pressão;

## ■ DOLLY

- Chassi em aço de alta resistência;
- Longarina em viga "I" soldadas;
- Cambão Rígido em aço de alta resistência, com ponteira para engate automático;
- Quinta roda de 2";

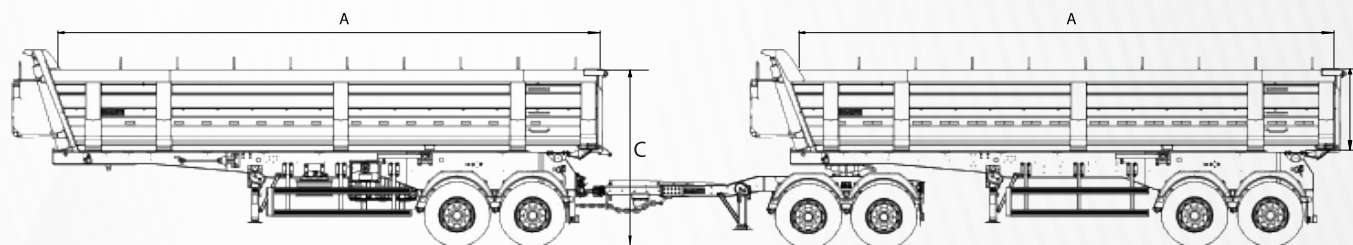

Largura interna = 2430

	VOLUME	PESO (kg)	CLA (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lateral (mm)	Fundo (mm)
CG	25m <sup>3</sup>	15300	48950	8985	1220	2903	3	3 e 4,75
	30m <sup>3</sup>	15600	48650	9065	1440	3130	3	3 e 4,75
	35m <sup>3</sup>	16000	48250	9150	1670	3360	3	3 e 4,75
GR	30m <sup>3</sup>	15000	49750	9065	1440	3130	2	2 e 3
	35m <sup>3</sup>	15600	48650	9150	1670	3360	2	2 e 3

PBTC (kg): 6x4=74000

Nota: PBTC = Peso Bruto Total Combinado/ CLA = Carga Líquida Aproximada/ CG = Carga Geral/ GR Graneleiro Fundo Misto com Espessura Maior na parte traseira do equipamento

## ■ ITENS STANDARD

- Caixa de Cozinha;
- Engate automático no 1º semirreboque;
- Suspensor pneumático no 1º eixo dos Semirreboques e Dolly;

## ■ ITENS OPCIONAIS

- Para-lama na caixa de carga para transporte de minério a granel;
- Rampa interna para transporte de minério a granel;
- Engate automático no 2º Semirreboque (Semirreboque Intercambiável);
- Engate esférico