

Caçamba Basculante

STANDARD

Aplicação: Areia, Brita e Asfalto


Veículo: 6x2/6x4

Ângulo de Basculamento: 45°

Construída em aço estrutural

Disponível em ação Direta e Indireta com um ou dois cilindros

Robusta e Confiável

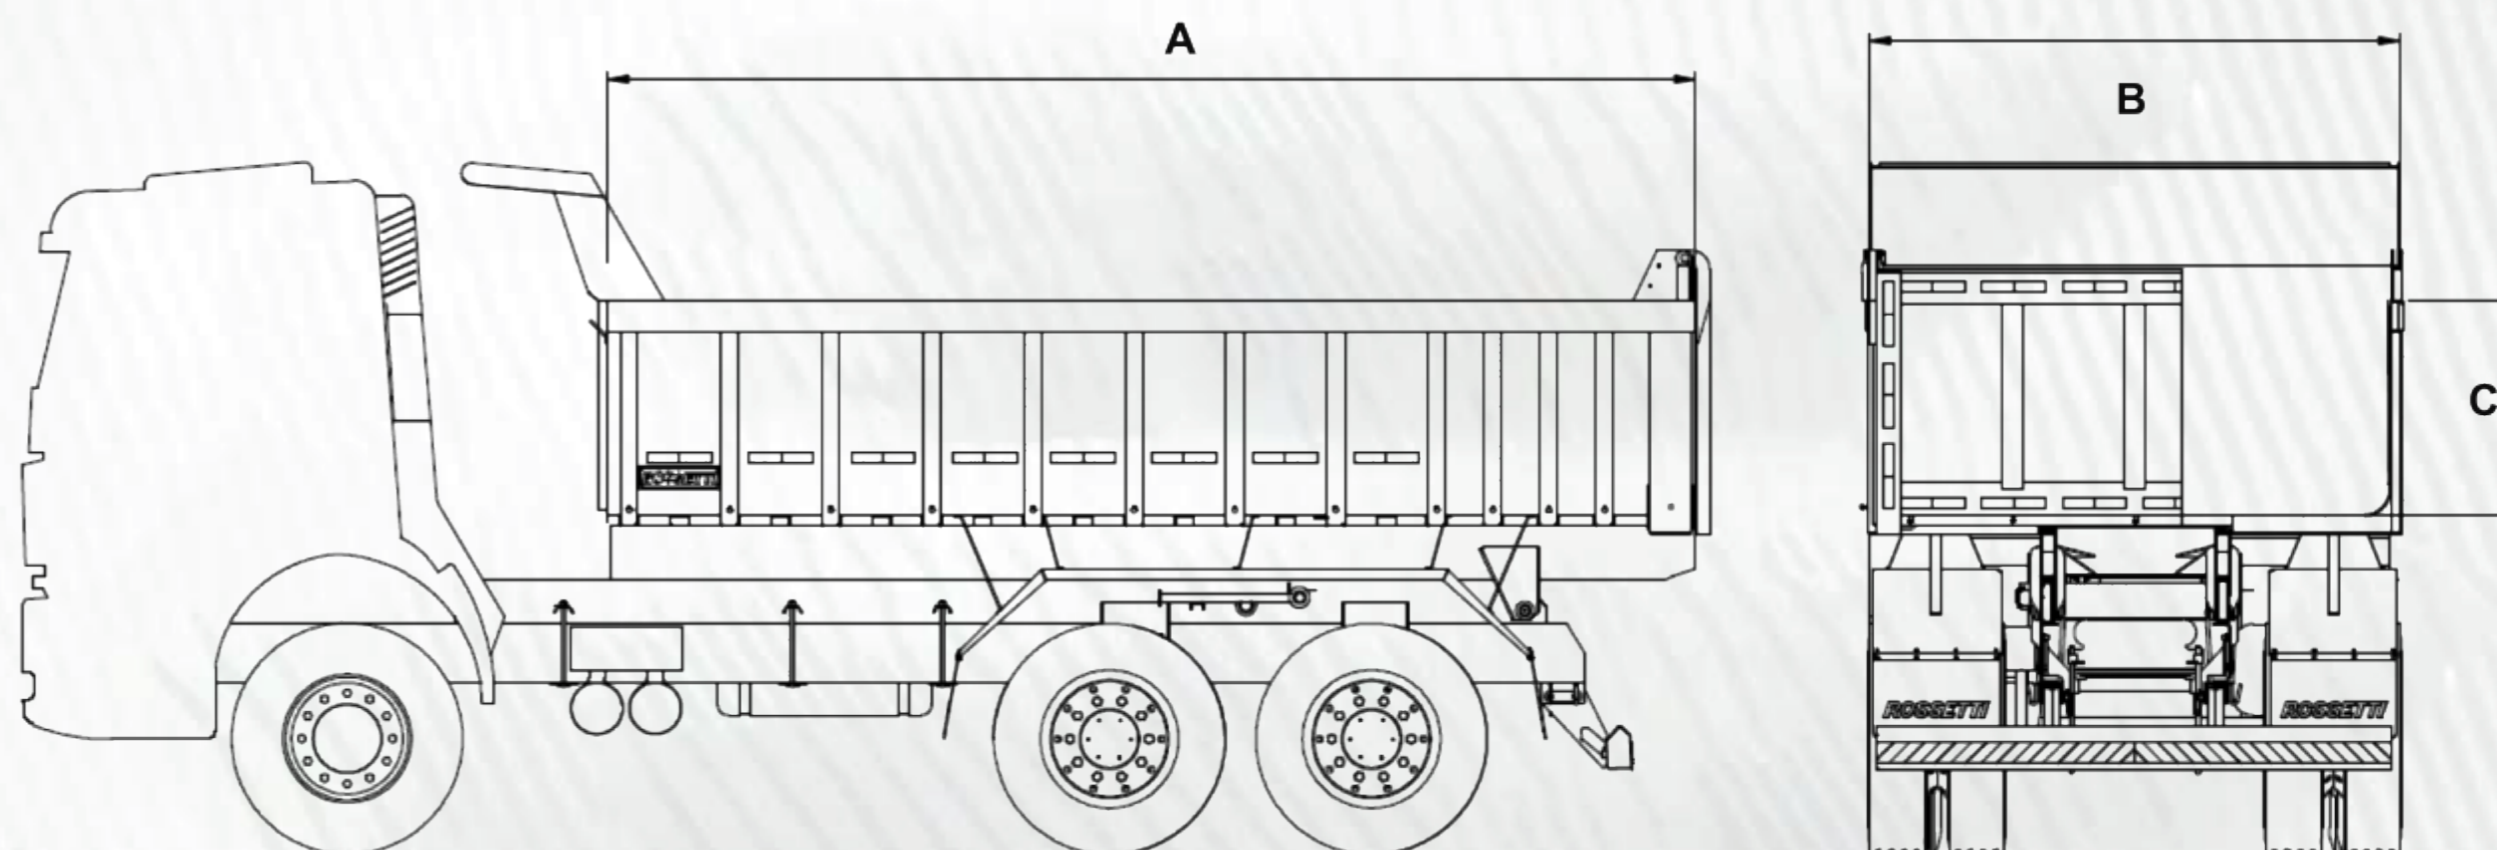

■ CAIXA DE CARGA

- Laterais de espessura 4,75mm, Fundo 635mm;
- Porta com abertura e fechamento automáticos através de trincos com correntes.

■ SISTEMA HIDRÁULICO

- Baixo custo de manutenção;

■ ACESSÓRIOS INCLUSO

- Porta estepe;
- Para-choque;
- Para-lamas de aço e pára-barros;
- Protetor de cabine;

■ ITENS OPCIONAIS

- Tomada de força para acionamento da bomba hidráulica;
- Enlonador manual ou automático;

Volume	Ação	Cilindro	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso
4	Direta/ Indireta	1	3400	2200	540	1600/1800
4,5	Direta/ Indireta	1	3800	2200	540	1700/1900
5	Direta/ Indireta	1	4000	2200	580	1800/2000
5	Direta/ Indireta	2	4000	2200	580	1850/2050
6	Direta/ Indireta	1	4150	2300	640	2000/2200
6	Direta/ Indireta	2	4150	2300	640	2050/2250
6	Direta/ Indireta	2	4800	2300	540	2050/2250
7	Direta/ Indireta	2	4150	2300	740	2300/2500
7	Direta/ Indireta	2	4800	2300	640	2300/2500
8	Direta/ Indireta	2	4150	2300	850	2600/2800
8	Direta/ Indireta	2	4800	2300	740	2600/2800
10	Direta/ Indireta	2	4800/5080/5080	2300/2380/2460	920/865/820	2800/3000
12	Indireta	2	5080	2380/2460	1000/965	3200
14	Indireta	2	5080	2380/2460	1165/1125	3400
16	Indireta	2	5080	2380/2460	1330/1285	3600